

PISTE DE TUMBLING SPIETHWAY III

REF. 2511266 - Piste d'élan 10 x 1 m

REF. 1790210 - Zone dynamique de 25,4 m

REF. 2511267 - Zone de réception 6 m x 3 m x 30 cm


Composition de la
piste complète



La piste de tumbling de compétition de haut niveau Spieth est certifiée F.I.G.



Structure de la piste de
Tumbling

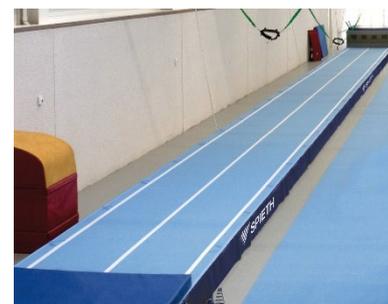

Marquage de la piste

Caractéristiques techniques

REF. 2511266 - Piste d'élan 10 x 1 m

REF. 1790210 - Zone dynamique de 25,4 m

REF. 2511267 - Zone de réception 6 m x 3 m x 30 cm

Matière : Couche en mousse et revêtement feutre ép. 80 mm.

Tiges en fibre de verre avec platines de répartition.

21 sections rectangulaires en acier de 200 x 121 cm.

Protections de sol en caoutchouc.

Bavettes latérales de finition en PVC.

Délimitation des zones d'utilisation et de sécurité.

LES + PRODUITS

- Compétition de haut niveau.
- Rebond particulièrement rapide et homogène.
- Réduction optimale du niveau sonore.
- Certification F.I.G.